



a partire da  
**€ 8.365**  
PREZZO FIERA

Promozione ITALIAELEVA  
ascensore **Idro Smart**

**SELE**

Safe lift, simple life.


- ✓ Impianto idraulico per trasporto passeggeri
- ✓ Idoneo all'installazione in edifici nuovi o esistenti
- ✓ Munito di parte elettrica seriale
- ✓ Facile installazione
- ✓ Semplice ed elegante
- ✓ Miglior rapporto qualità/prezzo
- ✓ Manutenzione semplice ed economica

COLORI DISPONIBILI PER PARETE DI FONDO,  
LATO ACCESSI E ANTINE DI CABINA




Simil spazzolato Rosso Giallo

PARETI LATERALI PAVIMENTO LINOLEUM



Bianco panna Grigio Nero

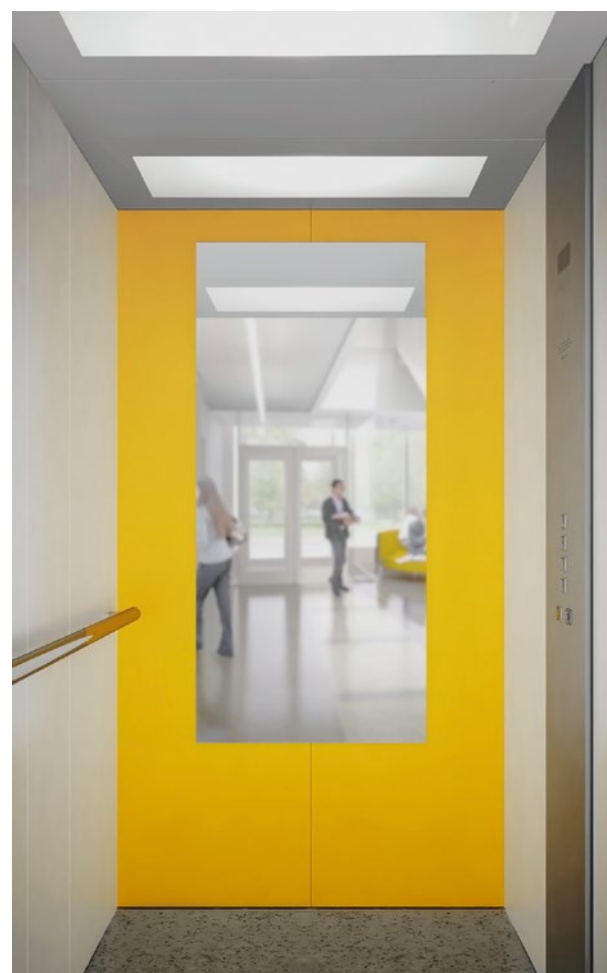

#### CABINA

La cabina è disponibile in tre dimensioni:

- 900 x 1200 mm (400 Kg - 5 persone);
- 950 x 1300 mm (480 Kg - 6 persone);
- 1100x1400 mm (630 Kg - 8 persone);

L'altezza interna è 2110 mm.

Caratterizzata da linee pulite ed essenziali, accentuate dall'assenza di angoli e zoccoli, è previsto un esclusivo cielo in opalino bianco ed illuminazione fluorescente. Finiture raffinate e minimali.

Il sistema di montaggio ad incastro delle pareti e degli accessori, consente una notevole rapidità d'installazione e manutenzione.



#### BOTTONIERA DI CABINA

Semplice e lineare: dot matrix rosso 105x166 mm con indicazione di posizione cabina e frecce di direzione con scrolling, targa di portata retroilluminata con funzione di luce emergenza e risparmio energetico, segnalazione luminosa di allarme ricevuto di colore verde, segnalazione acustica luminosa di sovraccarico di colore rosso, segnalazione di allarme inviato di colore giallo, segnalazione acustica di arrivo al piano, citofono, dispositivo di comunicazione bidirezionale tra cabina e servizio di pronto intervento, colonna in lamiera plastificata del colore delle finiture.



#### PORTE

La porta di tipo automatico con apertura laterale, soddisfa pienamente le applicazioni di tipo residenziale e privato, garantendo silenziosità nel funzionamento ed affidabilità nel tempo. Colore standard previsto, "preverniciato primer" colore grigio RAL7032; a richiesta sono disponibili le stesse lamiera plastificate previste per gli interni cabina.



#### PULSANTI

I pulsanti di comando, tondi o quadrati, con indicazione di piano e braille in rilievo colore argento, includono la segnalazione di impianto occupato; la placca al piano è in acciaio inox.



#### OPTIONALS DISPONIBILI

- ✓ specchio ¾
- ✓ corrimano
- ✓ bottoniera illuminata
- ✓ riporto al piano in caso di emergenza con apertura delle porte
- ✓ resistenza riscaldamento olio in centralina idraulica
- ✓ soft - starter dispositivo per limitare la corrente di spunto ad ogni avvio dell'impianto
- ✓ quadro di manovra e centralina in armadio regolamentare con lampada alogena, gancio regolamentare sopra la centralina, interruttori magnetotermici nel quadro di manovra e lampada di emergenza, in lamiera plastificata posizionato al piano più basso a fianco del vano di corsa, dimensioni 950x390xH2050

#### PORTATA 400 kg

prezzo € *	8.365	8.965	9.625	10.335	11.035
fermate	2	3	4	5	6
Corsa standard	3 mt	6 mt	9 mt	12 mt	15 mt
Velocità	0.6 m/sec				
Dimensioni vano di corsa	Minimo L 1400 x 1550 Massimo 1800 x 2000				
Testata/fossa	3400 / 1100				
Interpiano	Minimo tra due piani consecutivi 2700 mm				
Alimentazione	Forza motrice 400 V - 50 Hz / luce 220 volt				
Tipo e dimensione porta	Due ante telescopiche laterali 800 x H 2000				
Dimensione Cabina	900 x 1200 x H 2110				
Accessi cabina	Singolo accesso				

#### PORTATA 480 kg

prezzo € *	8.500	9.095	9.795	10.520	11.365
fermate	2	3	4	5	6
Corsa standard	3 mt	6 mt	9 mt	12 mt	15 mt
Velocità	0.6 m/sec				
Dimensioni vano di corsa	Minimo L 1450 x 1650 Massimo 1800 x 2000				
Testata/fossa	3400 / 1100				
Interpiano	Minimo tra due piani consecutivi 2700 mm				
Alimentazione	Forza motrice 400 V - 50 Hz / luce 220 volt				
Tipo e dimensione porta	Due ante telescopiche laterali 800 x H 2000				
Dimensione Cabina	950 x 1300 x H 2110				
Accessi cabina	Singolo accesso				

#### PORTATA 630 kg

prezzo € *	8.825	9.460	10.170	10.940	11.830
fermate	2	3	4	5	6
Corsa standard	3 mt	6 mt	9 mt	12 mt	15 mt
Velocità	0.6 m/sec				
Dimensioni vano di corsa	Minimo L 1550 x 1750 Massimo 1800 x 2000				
Testata/fossa	3400 / 1100				
Interpiano	Minimo tra due piani consecutivi 2700 mm				
Alimentazione	Forza motrice 400 V - 50 Hz / luce 220 volt				
Tipo e dimensione porta	Due ante telescopiche laterali 800 x H 2000				
Dimensione Cabina	1100 x 1400 x H 2110				
Accessi cabina	Singolo accesso				

\* Listino soggetto a variazioni senza preavviso. Prezzi Iva esclusa. Franco fabbrica.



Safe lift, simple life.



ASCENSORI



ASCENSORI  
DOMESTICI



MONTA  
CARICHI



AMMODERNAMENTI



SCALE  
MOBILI

[selelift.com](http://selelift.com)