

Operatore **SELE SDA - A/2PO**
per sostituzione operatore FIAM A/2PO

SELE

Safe lift, simple life.

Operatore SELE SDA - A/2PO per sostituzione operatore FIAM A/2PO

IMPIEGO

sostituzione operatore FIAM ad apertura centrale A/2PO mantenendo in opera la soglia, le ante di cabina e il quadro.

APERTURE DISPONIBILI

utilizzabile con luci porte di 600, 650, 700, 750 mm per cabine FIAM in lamiera e/o legno.

COMPATTEZZA

per sostituzione operatore FIAM A/2PO l'ingombro totale del nostro operatore non supera quello della porta esistente: in questo modo si evitano eventuali interferenze con i dispositivi presenti nel vano corsa.

SISTEMA DI FISSAGGIO

le staffe di fissaggio si posizionano sul tetto di cabina in corrispondenza delle forature esistenti: questo consente un'estrema velocità di posizionamento perché non occorre eseguire ulteriori fori. Gli staffaggi consentono una regolazione sia orizzontale che perpendicolare.

CONNESSIONE ELETTRICA

Non occorre modificare il quadro in opera. L'operatore utilizza i cablaggi preesistenti e fornisce i segnali di finecorsa al quadro. Alimentazione drive 220 Vac.


MOTORIZZAZIONE

il motore è a corrente continua regolato con scheda elettronica.

Motore Tipo	Corrente continua 24 Vcc
Alimentazione	230V - 50/60 Hz
Classe di protezione	IP 20
Massa massima in movimento (Ante porta di cabina e piano)	120 Kg
Regolatore tipo	Siemens



DIMENSIONI - INGOMBRI MASSIMI OPERATORE

PL	IMXP	A	M	PESO
600/650	1200	900	505	50 KG
700/750	1400	1000	555	55 KG

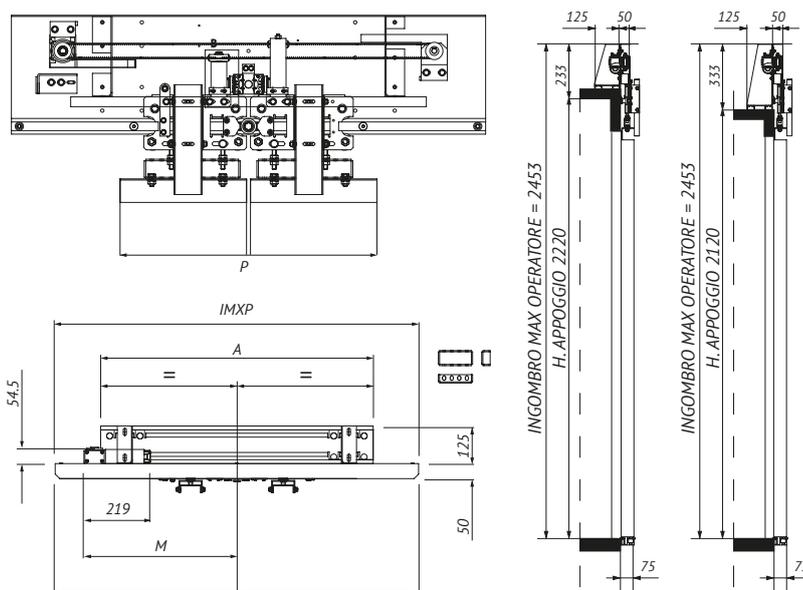

SISTEMA DI FISSAGGIO SUL TETTO DI CABINA

PL	A	C	D	E
600/650	900	370	320	420
700/750	1000	420	370	470

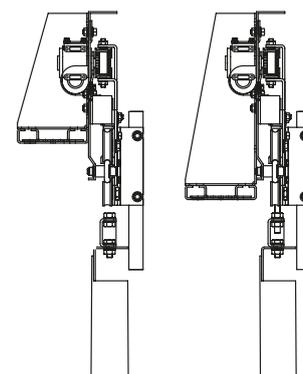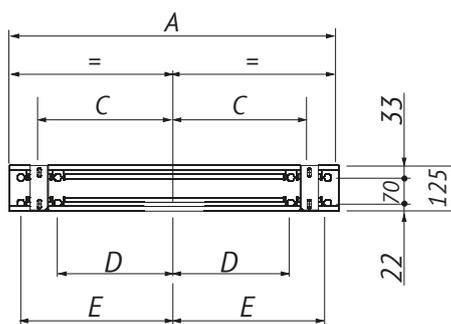

Staffa tipo 1
H=2220

Staffa tipo 2
H=2120